

# U Высокопроизводительные

Погружные дренажные насосы




U-43010B

- 4-полюсные двигатели с высоким крутящим моментом. (6-полюсный двигатель для U-65014B)
- Лучше всего подходят для установок с большой производительностью.
- Рассчитаны на максимальный КПД.
- Механизм сброса обратного давления для обеспечения длительного срока службы механического уплотнения. (кроме U-4208, U-4306D, U-43010B and U-65014B)

### Применения

- Дренаж из отстойников/ям/карьеров/шахтных работ/подземных строительных площадок и т. д.
- Забор и подача воды в сельском хозяйстве и промышленности.
- Отвод ливневых вод и борьба с наводнениями.

### Диаграммы производительности

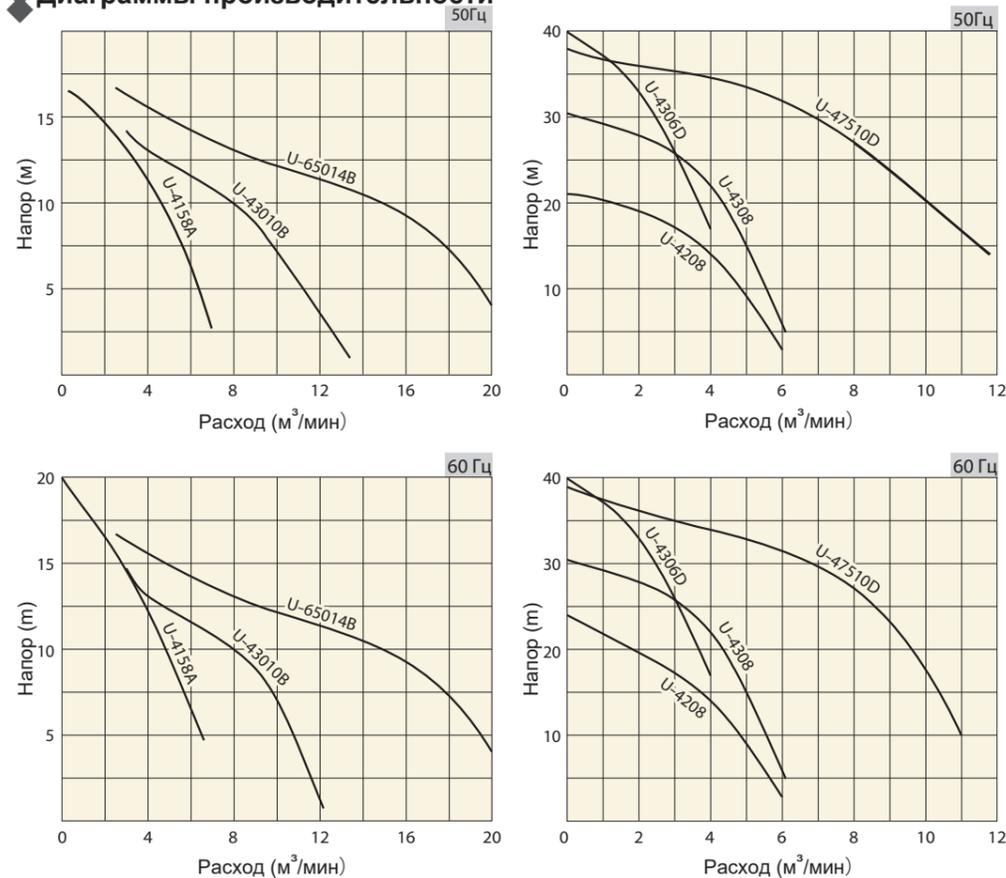


### Основные характеристики

Напорный патрубок (мм)	200	200	150	200	250	350	250	
Модель насоса	U-4158A	U-4208	U-4306D	U-4308	U-43010B	U-65014B	U-47510D	
Мощность двигателя (кВт)	11	15	22	22	22	37	55	
Перекачиваемая среда	Тип	Поверхностные / Сточные воды						
	Температура	Макс. 40 гр.С						
Насос	Уплотнение вала	Двойное механическое уплотнение						
	Подшипники	Герметичный шарикоподшипник				Дуплексный шарикоподшипник		
	Рабочее колесо	Высокохромистое						
	Корпус	*FCD			*FC			
Двигатель	Тип/полюсность	Асинхронный сухого типа/4-полюсный				Асинхронный сухого типа /4-полюсный	Асинхронный сухого типа /6-полюсный	
	Класс изоляции	B	E	F				
	Защита	Авто-отключение					Термоконтакт + датчик протечки	
	Корпус	*FC						
	Вал	Нерж. сталь						
Присоединение	Шланговое					Фланец		

\*FCD : Высокопрочный чугун / FC : Серый чугун

### Спецификации

Напорный патрубок (мм)	Модель	Мощность (кВт)	Ном. напор (м)	Ном. расход (м³/мин)	Тип пуска	Макс. размер частиц (мм)	Вес (кг) *без кабеля	Длина кабеля (м)
200	U-4158A	11	10	4	DOL	20	177	10
200	U-4208	15	14	4	DOL	20	227/212	10
150	U-4306D	22	33	2	DOL	18	430	10
200	U-4308	22	22/15	4/5	DOL	18	440	10
250	U-43010B	22	10	8	DOL	25	440	10
350	U-65014B	37	10	14	звезда треугольник	65	700	10
250	U-47510D	55	27	8	звезда треугольник	25	730	20

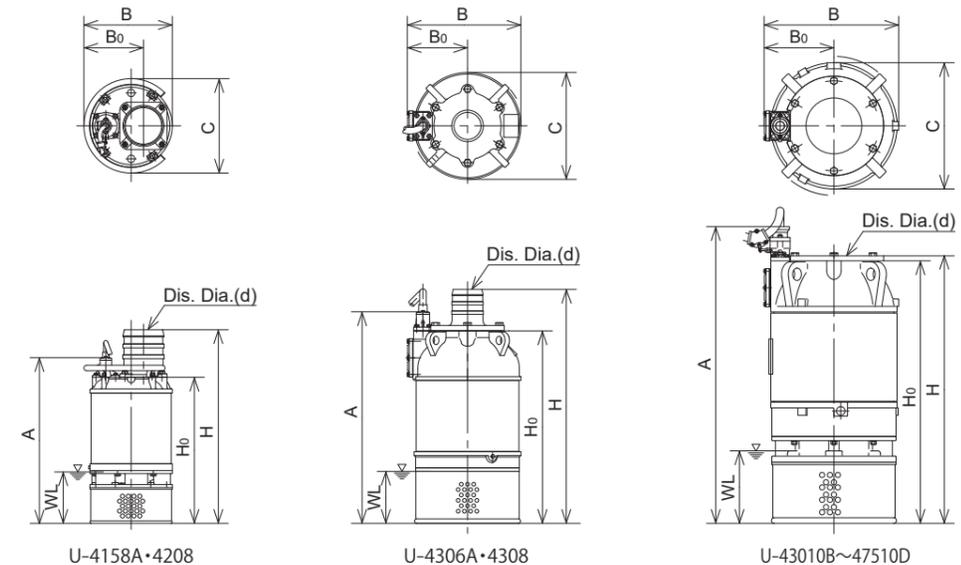

### Размеры (мм)

Модель	d	H	H <sub>0</sub>	A	B	B <sub>0</sub>	C	WL
U-4158A	200	941	710	805	430	290	459	250
U-4208 (50/60Hz)	200	974/976	743/746	838/840	450/430	290	459	250
U-4306D	150	1,128	928	1,020	548	291	515	250
U-4308	200	1,158	928	1,020	548	291	515	250
U-43010B	250	1,021	997	1,089	548	291	515	350
U-65014B	350	1,334	1,310	1,475	650	338	610	400
U-47510D	250	1,292	1,268	1,433	650	338	610	350

WL : мин. уровень погружения

Погружные дренажные насосы