

# US-A серия



US-40J-A



US-233B-A

- Насосы серии US-A стандартно оснащены агитатором.
- агитатор позволяет эффективно перекачивать воду с песком.

### ◆ Применения



- Обезвоживание на строительных площадках
- Обезвоживание мутной воды

### ◆ основные характеристики

напорный патрубок (мм)	50	50	80
модель	US-40J-A	US-222B-A	US-233B-A
мощность (кВт)	0.4	1.5	2.2
перекачиваемая среда	тип	Дождевые / Поверхностные / Сточные воды	
	температура	макс. 40 Град.	
насос	уплотнение	двойное механическое уплотнение	
	подшипник	закрытый шарикоподшипник	
	рабочее колесо	*FCD	
двигатель	корпус	*SS400 + синтетический каучук	
	тип/полюсность	Асинхронный сухого типа / 2-полюсный	
	фазы	1	3
	класс изоляции	E	F
	защита	автоотключение	
подключение	корпус	*ADC	
	вал	Нержавеющая сталь	
		шланговый хомут	





\*FCD : высокопрочный чугун / SS400 : конструкционная сталь / ADC : алюминиевый сплав (литье под давлением)

### ◆ диаграмма производительности

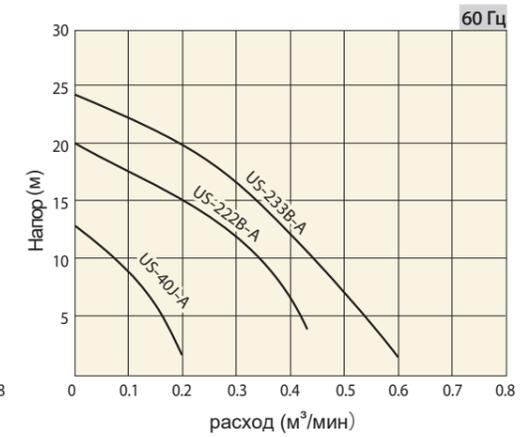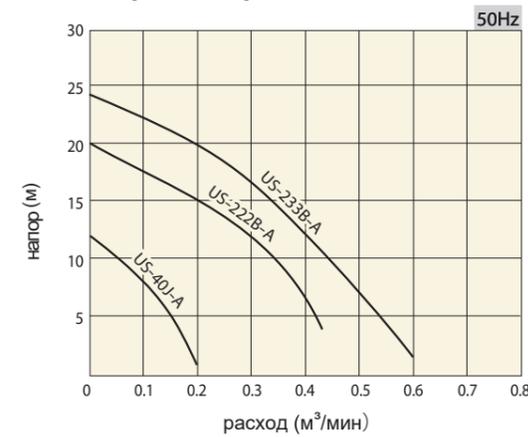

### ◆ Спецификация

напорный патрубок (мм)	модель	мощность (кВт)	фаза	ном. напор (м)	ном. расход (м³/мин)	тип пуска	Макс. размер частиц (мм)	вес (кг) *без кабеля	длина кабеля (м)
50	US-40J-A	0.4	Single	8	0.1	Capacitor	7	12.5	5
50	US-222B-A	1.5	Three	13	0.2	DOL	13	26	10
80	US-233B-A	2.2	Three	10	0.4	DOL	13	28	10

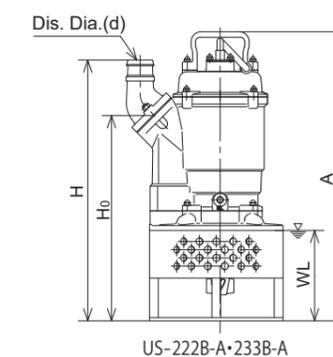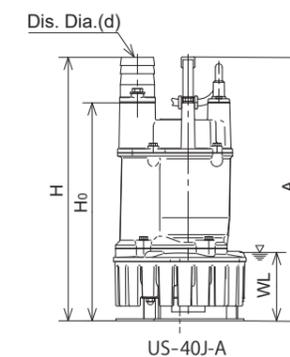

### ◆ размеры (мм)

модель	d	H	H <sub>0</sub>	A	B	B <sub>0</sub>	C	WL
US-40J-A	50	386	319	386	194	159	194	100
US-222B-A	50	476	375	528	287	261	244	165
US-233B-A	80	496	375	528	300	261	244	165

WL : Мин. уровень погружения