

US серия



US-40J



Унификация сетчатого фильтра и корпуса повышает ремонтопригодность.



US-283

- Насосы этой серии изготовлены из алюминия и имеют малый вес.
- Наносится грязеотталкивающая краска.

◆ Применение





- Обезвоживание на строительных площадках
- Откачка поверхностных/грунтовых и застойных вод.
- Дренаж на производстве, в подвалах, тоннелях и колодцах,
- Водозабор и подача в сельском хозяйстве и промышленности

◆ Основные характеристики

напорный патрубок (мм)	50	50	50	50	80	50	80	80	80	100
модель	US-40J	US-75D	US-212B	US-222B	US-233B	US-252	US-253B	US-254A	US-283	US-284
мощность (кВт)	0.4	0.75	0.75	1.5	2.2	0.4	3.7	3.7	5.5	5.5
перекачиваемая среда	Дождевая / Поверхностная / Сточная вода									
температура	Макс 40 град. С.									
уплотнение	Двойное механическое уплотнение									
подшипник	закрытый шарикоподшипник									
насос	рабочее колесо *FCD высокохром.									
корпус	*SPC+синтетический каучук *FCD высокохром. *AC4C+синтетич.каучук									
тип/полюсность	Асинхронный сухого типа/2-полюсный									
фазы	одна Три									
класс изоляции	E F									
защита	автоотключение									
рама	*ADC *AC4C									
вал	нержавеющая сталь									
соединение	шланговый патрубок									


\*FCD : высокопрочный чугун / SPC : углеродистая сталь / AC4C : алюминиевый сплав / ADC : алюминиевый сплав (литье под давлением)

◆ кривая производительности 25

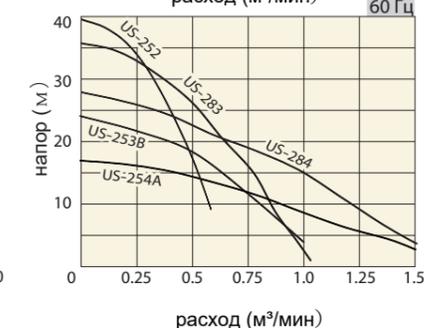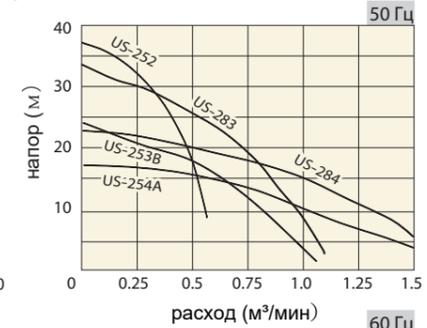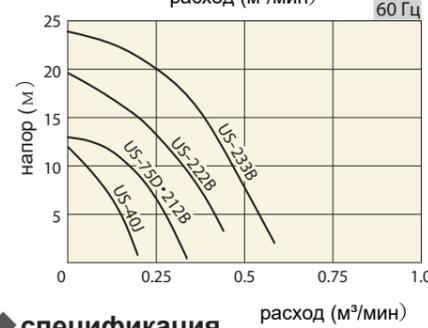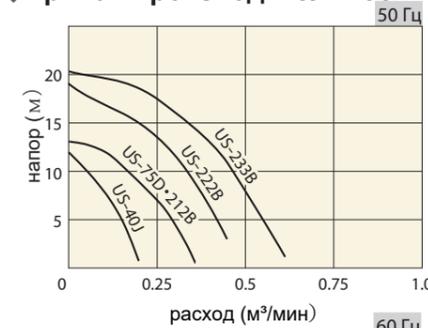

◆ спецификация

напорный патрубок (мм)	модель	мощность (кВт)	фазность	Ном.напор (м)	ном. расход (м³/мин)	тип пуска	Макс.размер частиц (мм)	Вес (кг) *без кабеля	длина кабеля (м)
50	US-40J	0.4	одна	8	0.1	конденс.	7	12	5
50	US-75D	0.75	одна	10	0.15	конденс.	7	15.5	5
50	US-212B	0.75	одна	10	0.15	прямой	7	13.6	5
50	US-222B	1.5	три	15	0.2	прямой	10	21	10
80	US-233B	2.2	три	12	0.4	прямой	10	23	10
50	US-252	3.7	три	32	0.2	прямой	10	40	10
80	US-253B	3.7	три	18	0.5	прямой	10	36	10
100	US-254A	3.7	три	9	1	прямой	10	41	10
80	US-283	5.5	три	26	0.5	прямой	9	54	10
100	US-284	5.5	три	15	1	прямой	15	54	10

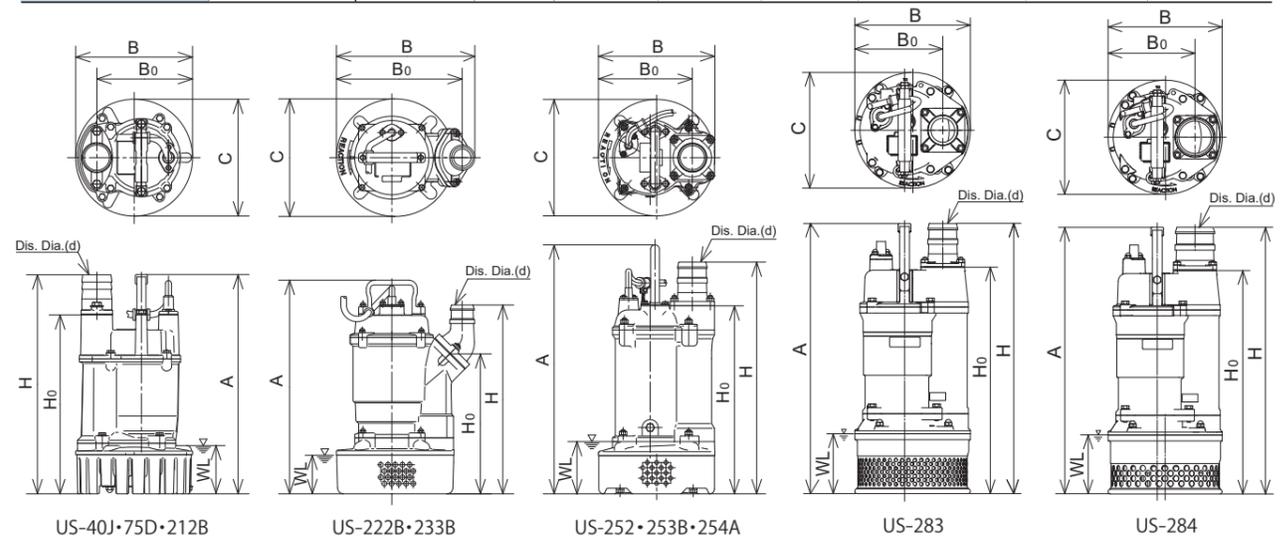

◆ Размеры (мм)

Модель	d	H	H <sub>0</sub>	A	B	B <sub>0</sub>	C	WL
US-40J	50	364	297	364	194	159	194	80
US-75D	50	441	374	441	194	159	194	80
US-212B	50	441	374	441	194	159	194	80
US-222B	50	392	290	443	287	261	244	80
US-252	50	527	442	622	290	232	290	130
US-233B	80	412	290	443	300	261	244	80
US-254A	100	561	452	632	290	232	290	110
US-253B	80	551	442	622	290	232	290	130
US-283	80	673	563	678	290	221	290	150
US-284	100	673	563	678	290	221	260	150

WL : Мин. уровень погружения